

## CARGADOR COCHE PORTÁTIL

- Estación de carga PORTÁTIL con pantalla LCD que informa al usuario sobre la temperatura, el voltaje y la corriente de la red.
- Potencia de carga conmutable 10-16A
- Pantalla LCD a color que permite ver claramente problemas menores en la carga, con parpadeo de la luz.
- Cable de carga tipo 2 integrado, con una longitud de 4 m y SCHUKO de 1.25 m
- El cargador detectará automáticamente el estado de la conexión y el protocolo de comunicación y luego comenzará la carga.
- Compatible con todos los vehículos eléctricos tipo 2




## ESPECIFICACIONES

CCP1016	
Tensión	110-250V
Potencia max.	3.8 Kw
Intensidad	10/16A
Nº fases	Monofasico
Mode de carga	2
Tipo conector	TIPO 2 (cable 4 m)
Schuko	SI (cable 1.25M)
Indicadores led	SI
Pantalla	LCD
IP	IP 65
Temperatura trabajo	-22 a 55°C
Material	PC+ABS
Dimensiones (mm)	75x190x45
Peso (kg)	1.8
Normativa	CE, TUV, FCC, UL

# CARGADOR COCHE PORTÁTIL

## PARTES CARGADOR

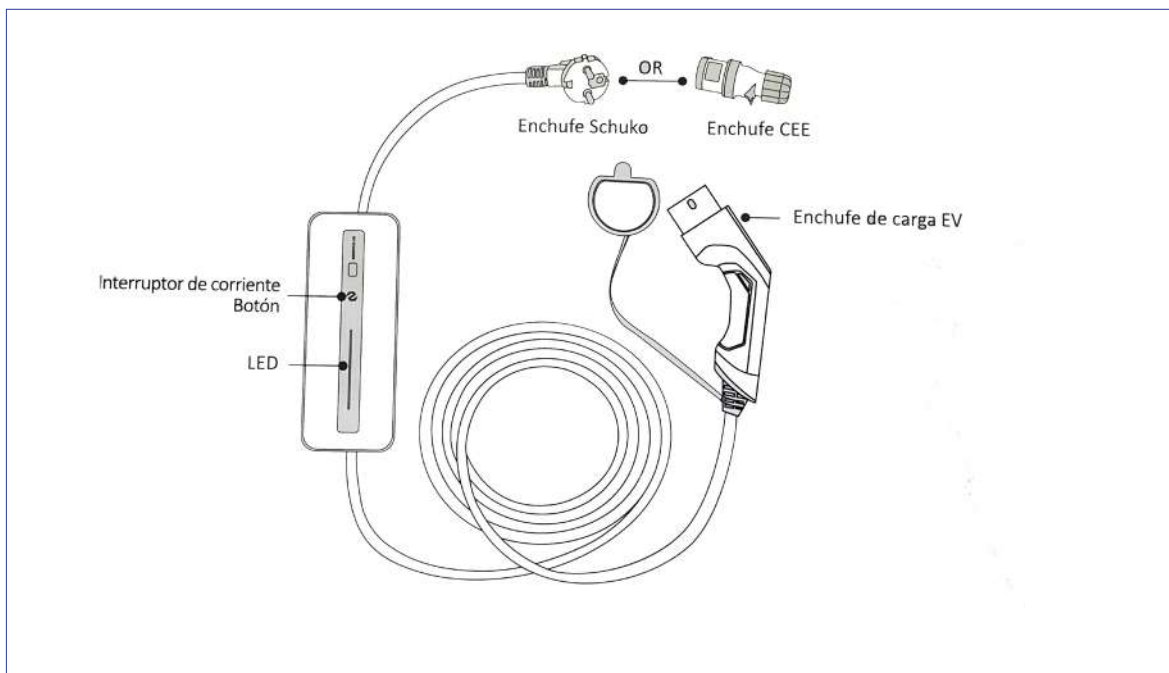

## INSTALACIÓN

